

HANDSHOWER SET K-24717T ALSO K-R24717T

Features

- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- 126 mm spray-plate diameter
- G 1/2" thread connection (s)
- Katalyst air-induction technology
- Includes push button, 3-function handshower

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GBT 23447-2009

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.



Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-R24717T	Rainduet multi-function handshower	CP: Polished Chrome
K-24717T	Rainduet multi-function handshower	Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative

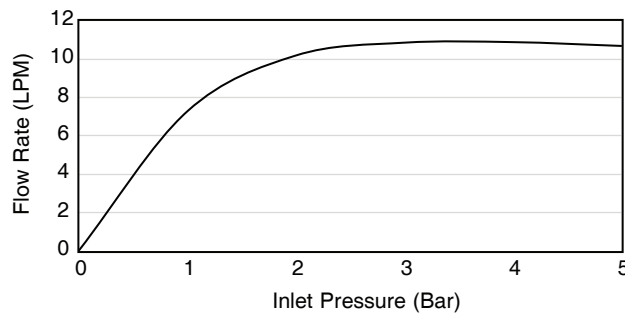


Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

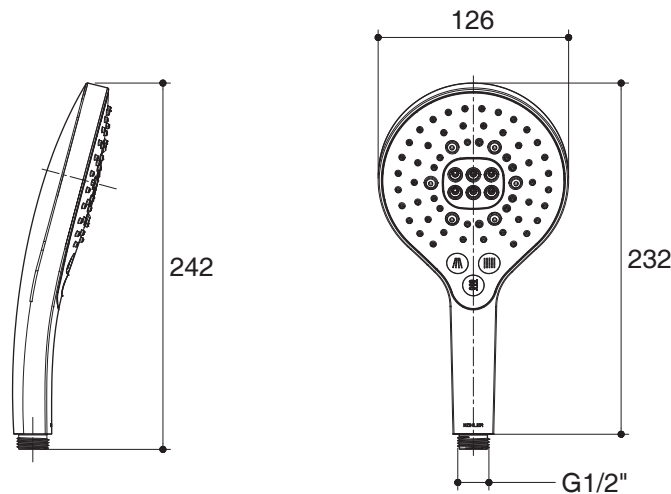

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- หัวฝักบัวขนาด 126 มม.
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- เทคโนโลยีหัวฝักบัวแคตทาลิส
- ปุ่มปรับระดับน้ำหัวฝักบัว 3 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GBT 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


ชุดฝักบัวสายอ่อน K-24717T และ K-R24717T



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-R24717T	ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	CP: สีโครมเงา
K-24717T	ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

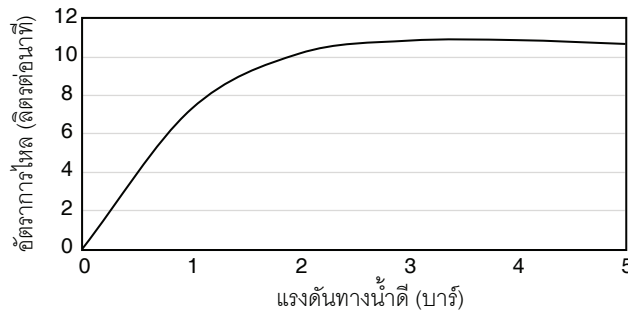


กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

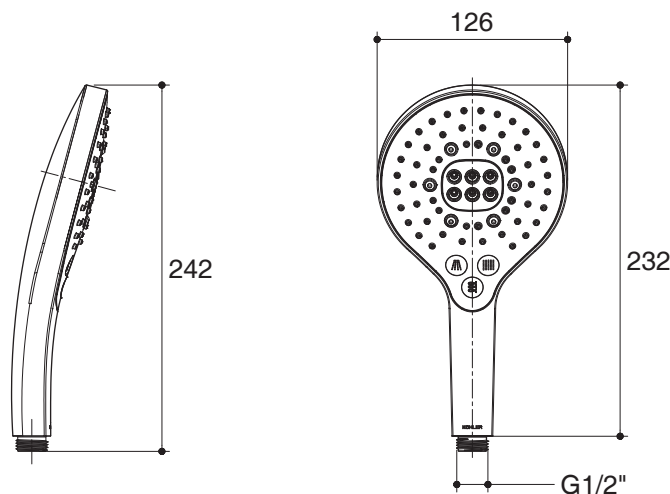

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์