


产品规格:

型号	K-732T-NR	K-732T-GR
尺寸(长×宽×高)	1700×800×490 mm	
内部尺寸	顶边: 1433×550 mm 底边: 1150×400 mm	
满水容量	214升(至溢水口)	
喷嘴数量	6	
水泵安放处	如图所示	
重量	125公斤	
材料	科勒铸铁	
安装方式	嵌入式	
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护	
水泵	1匹马力、单速水泵、220-240伏特、50赫兹、2.6安培	
检修门	610×410 mm	
推荐配件		
扶手	-	K-8598T-CP/AF/BN
排水	K-17254T、K-17296T、K-17295T	
浴枕	K-1491T-7	
可选用配件		
龙头	挂墙式龙头	
款式变化		
同设计浴缸	K-731T	

安装者须安装地下线路保护措施

本产品由科勒属下法国巴黎的Jacob Delafon公司设计

产品尺寸图: (单位:毫米)

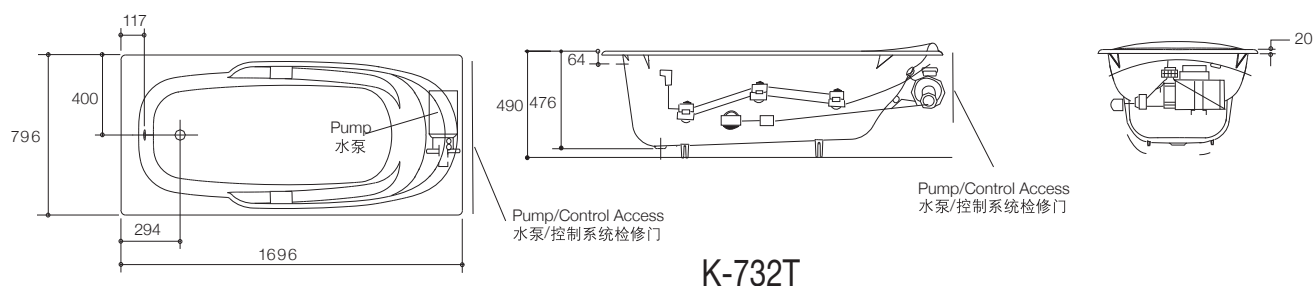

K-732T